

Variety úpravy nadstrešnej časti a zakončenia komína

Obmurovaný komín zakončený dilatačnou manžetou



- Pod úroveň strechy je do komína vložený medziveniec, ktorý slúži ako základ obmurovky. Na obmurovku sa odporúčajú lícove tehly TERCA rozmeru 190x90x90. Tehly sa murujú cementovou maltou.
- Na koniec sa na komín osadí betónová krycia doska s okapom.
- Komín je zakončený dilatačnou manžetou a Meidingerovou hlavou, ktorá priaznivo vplýva na ťah v komíne.

Omietnutý komín zakončený kónickou hlavou



- Iným spôsobom realizácie povrchovej úpravy je omietnutie komínových tvárnic štruktúrovanou omietkou.
- Postup prác: do armovacieho tmelu sa vloží sklotextilná mriežka. Po vyzretí tmelu sa na komín naniesie a upraví štruktúrovaná fasádna omietka. Na záver sa na komín osadí betónová krycia doska.
- Alternatívne je možné, namiesto dilatačnej manžety, komín zakončiť kónickou komínovou hlavou.

Nadstrešný dekór zakončený kónickou hlavou



- Posledným spôsobom realizácie povrchovej úpravy dostupným pre jednopriechodové komíny je použitie nadstrešného dekóru – špeciálnej tvárnicovej imitujúcej obmurovanie komína tehlou.
- Na komín sa na záver osadí betónová krycia doska a kónická hlava.

Výrobca komínového systému
PRESPOR s.r.o.
Turbínová 1
831 04 Bratislava

tel.: 02/4445 3403
fax: 02/4445 3404
e-mail: prespor@prespor.sk


Obchodné zastúpenie
FINISTAV stavebniny
Teplička nad Váhom

tel./fax: 041/598 2173
tel.: 0903 122015
e-mail: info@finistav.sk
otváracie hodiny:
Po – Pia 8:00 – 16:00

Váš predajca:

www.finistav.sk

TROJZLOŽKOVÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM

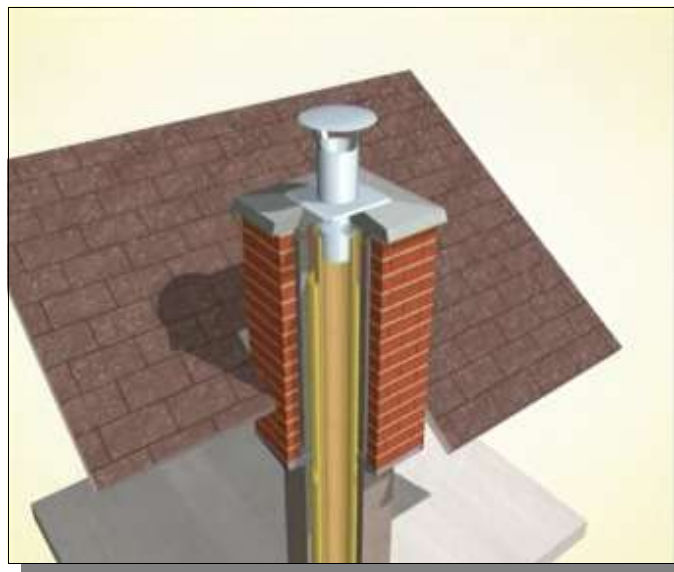

CENNÍK

január 2009

Orientačný rozpočet na komín DN 200mm výšky 8 metrov

Vstupné parametre komína: výška 8m, priemer priechodu 200mm, pripojenie spotrebiča pod uhlom 90°, nadstrešná časť omietnutá, zakončený kónickou hlavou.

typ	výrobok	počet	cena	spolu
UN	Komínová tvárnica	32	9,73	311,36
zátka	Komínová zátka	1	13,98	13,98
KIN	Nerezová komínová ímka	1	39,63	39,63
KV	Komínová vložka	21	10,79	226,59
KVA	Komínová vložka pre dvierka	1	40,00	40,00
KVB 90	Komínová vložka pre spotrebič	1	40,00	40,00
KIZs	Komínová izolácia (skladaná)	15	10,29	154,35
KIS	Izolácia sopúcha	1	13,58	13,58
KSDZ	Sklocementová krycia doska	1	46,47	46,47
KH	Komínová hlava	1	115,85	115,85
dvierka	Komínové dvierka biele	1	50,79	50,79
mriežka	Mriežka zadného vetrania	1	13,54	13,54
tmel	Tmel na komínové vložky	1	19,02	19,02
tesnenie	Teplu odolný silikónový tmel	1	6,17	6,17
lepídlo	Lepídlo na presné tvárnice	3	7,10	21,30

Orientačná hmotnosť komína: 950 kg

Spolu s DPH 1 112,63

Uvedený rozpočet slúži len na orientačné posúdenie ceny najpredávanejšieho typu komína. Cenu na meter komína neuvádzame nakoľko je pre každý komín iná a mení sa v závislosti od výšky komína a započítaných parametrov. Odporúčame Vám našu bezplatnú službu – výpočet komína podľa Vašich potrieb.

KOMÍNOVÝ PLÁŠŤ

varianty technologického riešenia komínového plášťa

UN1 mini 120, 140	UN1 140, 160, 180, 200	UN1 maxi 250, 300	UN1 + VO 140, 160, 180, 200	UN2 140, 160, 180, 200	UN2 + VO 140, 160, 180, 200
Tvárnica (výška 250mm, spotreba 4ks/bm)					
8,56 €	9,73 €	16,13 €	13,01 €	14,14 €	18,69 €
Zakladacia tvárnica (výška 250mm)					
22,57 €	-	30,04 €	-	-	-
Komínový medziveniec KMV (výška 70mm)					
39,07 €	39,07 €	39,07 €	48,03 €	50,99 €	57,03 €
Betónová krycia doska KKD (výška 90mm) vyrába sa vo variante pre ometnutú (KKDZ) aj obmurovanú (KKDO) nadstrešnú časť					
43,78 €	44,15 €	51,19 €	51,72 €	69,14 €	81,03 €
KKDZ 400x400 KKDO 560x560	KKDZ 480x480 KKDO 660x660	KKDZ 620x620 KKDO 820x820	KKDZ 630x480 KKDO 820x660	KKDZ 810x480 KKDO 990x660	KKDZ 960x480 KKDO 1140x660
Sklocementová krycia doska KSD používa sa len pre komíny s ometnutou (KSDZ) nadstrešnou časťou					
46,07 €	46,47 €	53,87 €	54,44 €	72,79 €	85,31 €
KSDZ 395x395	KSDZ 470x470	KSDZ 625x625	KSDZ 622x470	KSDZ 810x470	KSDZ 960x470
Komínový nadstrešný dekór (výška 100mm, spotreba 10ks/bm) vyrába sa v tehlovo-červenej, hnedej, višňovej a šedo-bielej farbe					
-	15,80 €	-	-	-	-
Komínová päta (výška 1000mm) - určená pre presné a rýchle založenie komínového telesa dodávame na zákaznícku objednávku					
284,94 €	284,94 €	410,38 €	323,57 €	518,79 €	569,87 €

Komínový prieduch

priemer	120	140	160	180	200	250	300
Zakladacia zátka (výška 250mm)							
	-	13,98 €	13,98 €	13,98 €	13,98 €	-	-
Šamotová vložka KV (výška 330mm, spotreba 3ks/bm)							
	5,41 €	6,01 €	8,50 €	9,46 €	10,79 €	29,18 €	44,41 €
Šamotová vložka pre čistiaci otvor KVA (výška 660mm)							
	34,32 €	34,95 €	35,75 €	38,97 €	40,00 €	132,78 €	157,44 €
Šamotová vložka pre pripojenie spotrebiča uhol 90° KVB (výška 660mm)							
	34,32 €	34,95 €	35,75 €	38,97 €	40,00 €	132,78 €	157,44 €
Šamotová vložka pre pripojenie spotrebiča uhol 45° KVC (výška 660mm)							
	-	-	43,12 €	49,06 €	54,57 €	147,85 €	200,49 €

Komínový prieduch - pokračovanie

priemer	120	140	160	180	200	250	300
Šamotová kondenzačná ímka KI							
	31,73 €	32,77 €	34,89 €	40,50 €	41,73 €	52,25 €	58,36 €
Nerezová kondenzačná ímka							
	-	31,14 €	33,13 €	38,47 €	39,63 €	88,96 €	99,85 €
Komínová redukcia (prechod z priemeru 160mm na menší a väčší priemer)							
	22,31 €	22,31 €	-	22,31 €	22,31 €	-	-
Komínová izolácia rúrová (výška 500mm, spotreba 2ks/bm)							
	9,63 €	9,59 €	10,52 €	11,35 €	12,35 €	-	-
Izolačný prstenec (výška 80mm, spotreba 1ks/bm)							
	-	2,99 €	2,62 €	2,50 €	2,29 €	-	-
Držiak prstenca							
	-	2,40 €	2,40 €	2,40 €	2,40 €	-	-
Komínová izolácia skladaná (výška 500mm, spotreba 2ks/bm)							
	-	8,96 €	10,12 €	10,19 €	10,29 €	8,86 €	6,24 €
Izolácia sopúcha uhol 90°							
	10,85 €	10,85 €	10,85 €	10,85 €	13,58 €	-	-
Izolácia sopúcha uhol 45°							
	-	-	-	11,55 €	15,97 €	-	-
Komínová kónická hlavica							
	90,69 €	99,42 €	104,45 €	112,06 €	115,85 €	-	-
Dilatačná odvetrávacia manžeta							
	68,25 €	69,80 €	72,20 €	77,61 €	77,61 €	104,16 €	114,15 €
Meidingerova hlavica							
	40,76 €	43,98 €	51,48 €	57,56 €	57,86 €	77,31 €	108,01 €

Ostatné výrobky

spoločné pre všetky typy komínov a priemery komínového prieduchu

Dvierka panel komplet	Dvierka	Mriežka zadného vetrania			
	pre exteriér 111,07 € pre interiéru 104,36 €		pre exteriér 65,56 € pre interiéru 50,79 €		pre interiéru 13,54 €
Komínový tmel (3kg) na lepenie šamotu		Tesniaci tmel na spoje šamot-nerez	Lepidlo na presné tvárnice (25kg)		
	19,02 €		6,17 €		7,10 €
Komínový povrazec (2m) na utesnenie priestoru medzi dymovodom a sopúchom			Výstuž komína (1,2m) spotreba 4ks/bm		
Ø 6mm	9,13 €	Ø 10mm	16,03 €	Ø 8mm	
Ø 8mm	11,55 €	Ø 12mm	24,33 €	Ø 10mm	

Statika komína, prestupy komína stavebnými konštrukciami a založenie komína:

- Pri výstavbe komína je povinné ukladanie výstuže min. priemeru 8mm do otvorov v rohoch plášťových tvární. Uložená armatúra musí byť riadne zabetónovaná. Komín musí byť zachytený vo vodorovnom smere. Vo všetkých konštrukciách však musí byť umožnená dilatácia komína vo vertikálnom smere.
- Pri projektovaní a prevádzaní prestupov komína stavebnými konštrukciami nesmie byť komín spojený so stavebnou konštrukciou. Vždy musí byť umožnená dilatácia komínového prieduchu. Komínový prieduch sa v mieste prestupu vodorovnou konštrukciou opatrí tuhou rohožou z minerálnych vlákien hrúbky min. 20mm.
- Pri zakladaní komína je nutné zaistiť kvalitný základ. Založenie na nosnej vodorovnej konštrukcii (strop) je nutné overiť výpočtom únosnosti. Zakladať komín priamo na záklap drevených trámových stropov je neprijateľné!

cenník platný od 1.1.2011 - ceny sú uvedené s DPH 20%