


Suchá mazaninová podlaha na podloží z izolačných dosiek

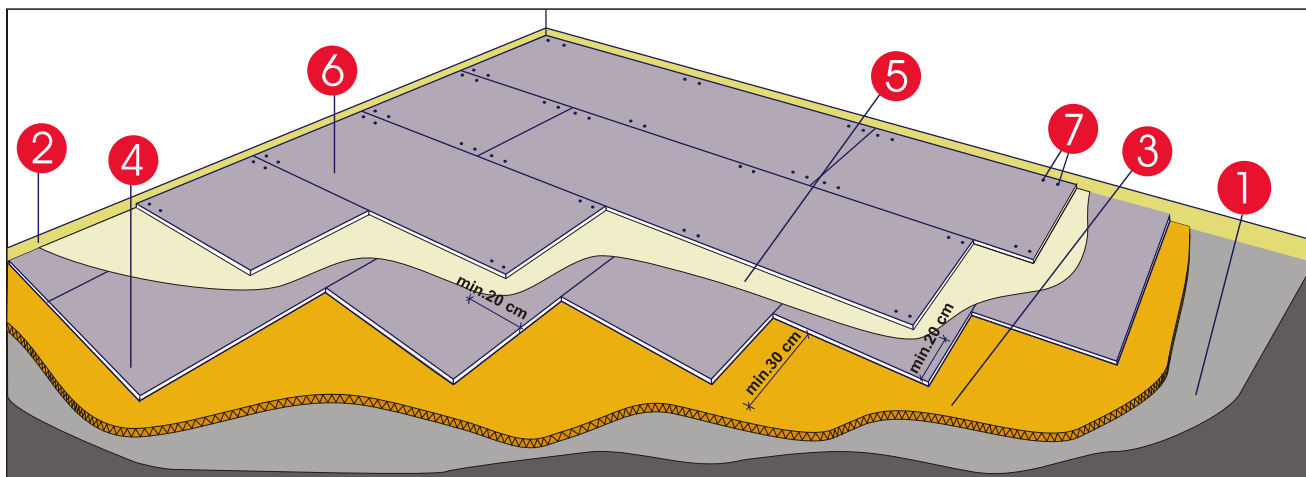

Plávajúca podlaha z dvoch vrstiev sadrokartónových podlahových dosiek Norgips GKGV na izolačnom podloží

1. Izolácia proti vlhkosti z izolačnej lepenky alebo PE fólie
2. Pás z minerálnej vlny hrúbky 1 cm
3. Polystyrénové dosky EPS 100-038, dosky z minerálnej vlny so zvýšenou hustotou alebo lôžko z keramzitu (min. hrúbka 4 cm)
4. Prvá vrstva sadrokartónových podlahových dosiek Norgips GKGV hrúbky 12,5 mm
5. Lepidlo určené na linoleum, vinyl alebo parkety
6. Druhá vrstva sadrokartónových podlahových dosiek Norgips GKGV hrúbky 12,5 mm
7. Systémové závrtky

Spotreba materiálov pre systém suchej mazaninovej podlahy Norgips

Množstvo materiálov potrebných na vyhotovenie 1 m² suchej mazaninovej podlahy na drevenom podloží

Materiál	Jednotka	Spotreba na 1 m ²
Vyrovnávacia vrstva, napr. vlnitá lepenka	m ²	1
Podlahová sadrokartónová doska Norgips GKGV	m ²	1
Systémové závrtky do dreva 3,5x35	ks	30

Množstvo materiálov potrebných na vyhotovenie 1 m² suchej mazaninovej podlahy na pevnom podloží

Materiál	Jednotka	Spotreba na 1 m ²
Vyrovnávacia vrstva, napr. vlnitá lepenka	m ²	1
Pás minerálnej vlny	m ²	0.6
Podlahová sadrokartónová doska Norgips GKGV	m ²	2
Lepidlo (napr. na vinyl)	kg	0.4
Systémové závrtky do dreva 3,5x35	ks	10

Množstvo materiálov potrebných na vyhotovenie 1 m² suchej mazaninovej podlahy na podloží z izolačných dosiek alebo lôžku z keramzitu

Materiál	Jednotka	Spotreba na 1 m ²
Prípadne izolácia proti vlhkosti, napr. izolačná lepenka	m ²	1
Pás minerálnej vlny	m ²	0.6
Izolačné dosky, napr. minerálna vlna min. 130 kg/m ³	m ²	1
Podlahová sadrokartónová doska Norgips GKGV	m ²	2
Lepidlo (napr. na vinyl)	kg	0.4
Systémové závrtky do dreva 3,5x35	ks	10

