


lepiacich bodoch zo sadrového lepidla (doska GKB 12,5 mm)

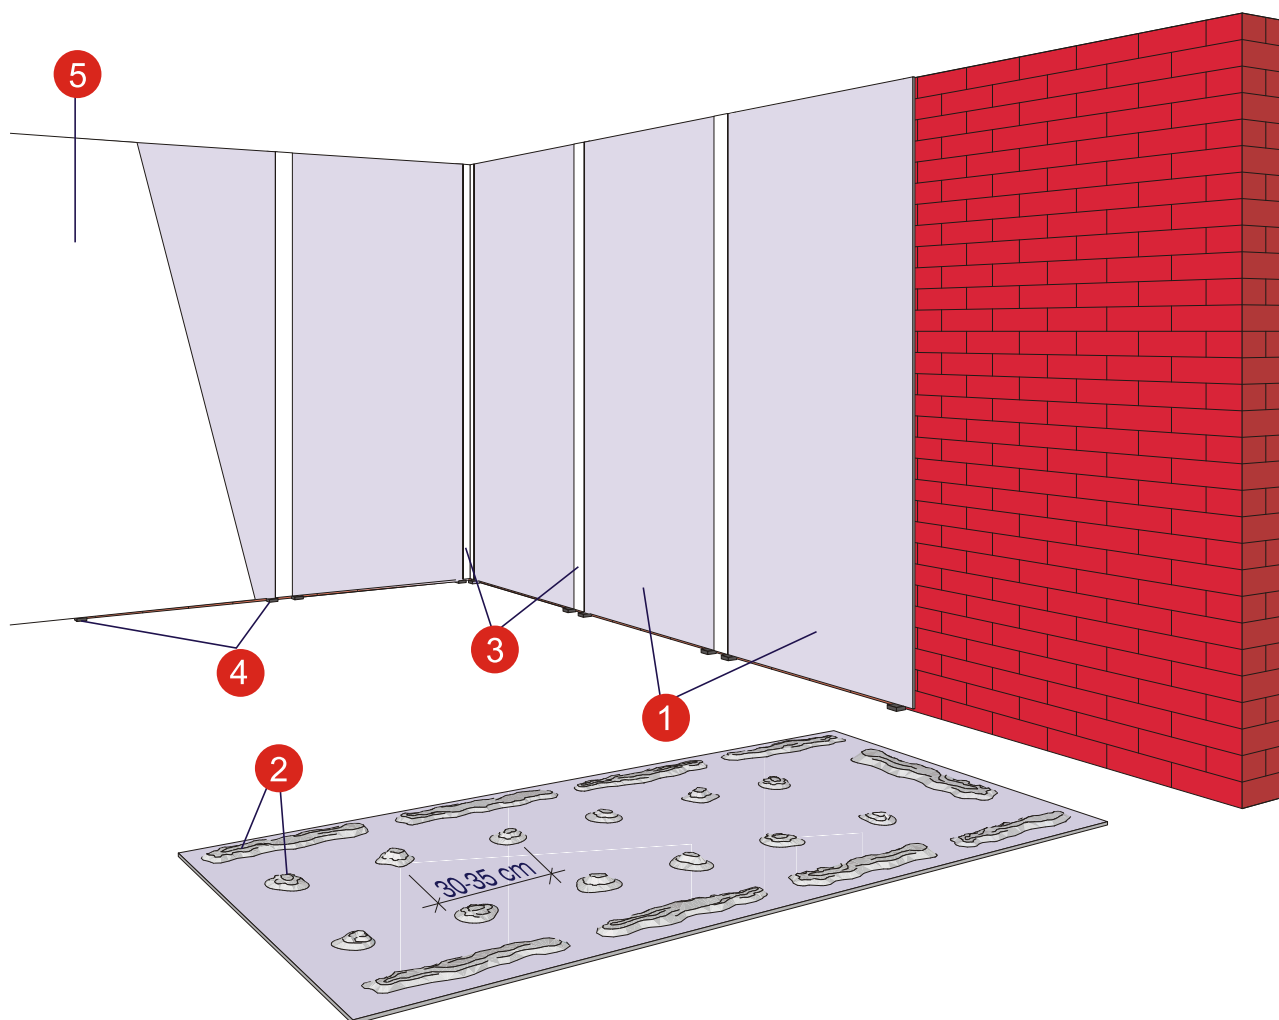

Časti suchej omietky

1. Sadrokartónové dosky Norgips S 12,5 mm
2. Sadrové lepidlo Norgips
3. Hmota z tmeliacej sadry Norgips používaná s vystužovacou páskou + vystužovacia páska
4. Podložky hr. cca 15 mm
5. Ľubovoľná úprava povrchu, napr.: emulzná farba, akrylová farba, tapeta a pod.

Množstvo materiálov potrebných na vyhotovenie 1 m²
suchej omietky na koláčoch zo sadrového lepidla

Materiál	Jednotka	Spotreba na 1 m ²
Sadrokartónová doska Norgips S 12,5 mm	m ²	1
Sadrové lepidlo	kg	5
Tmeliaca sadra	kg	0,35
Vystužovacia páska	m	1.3

